




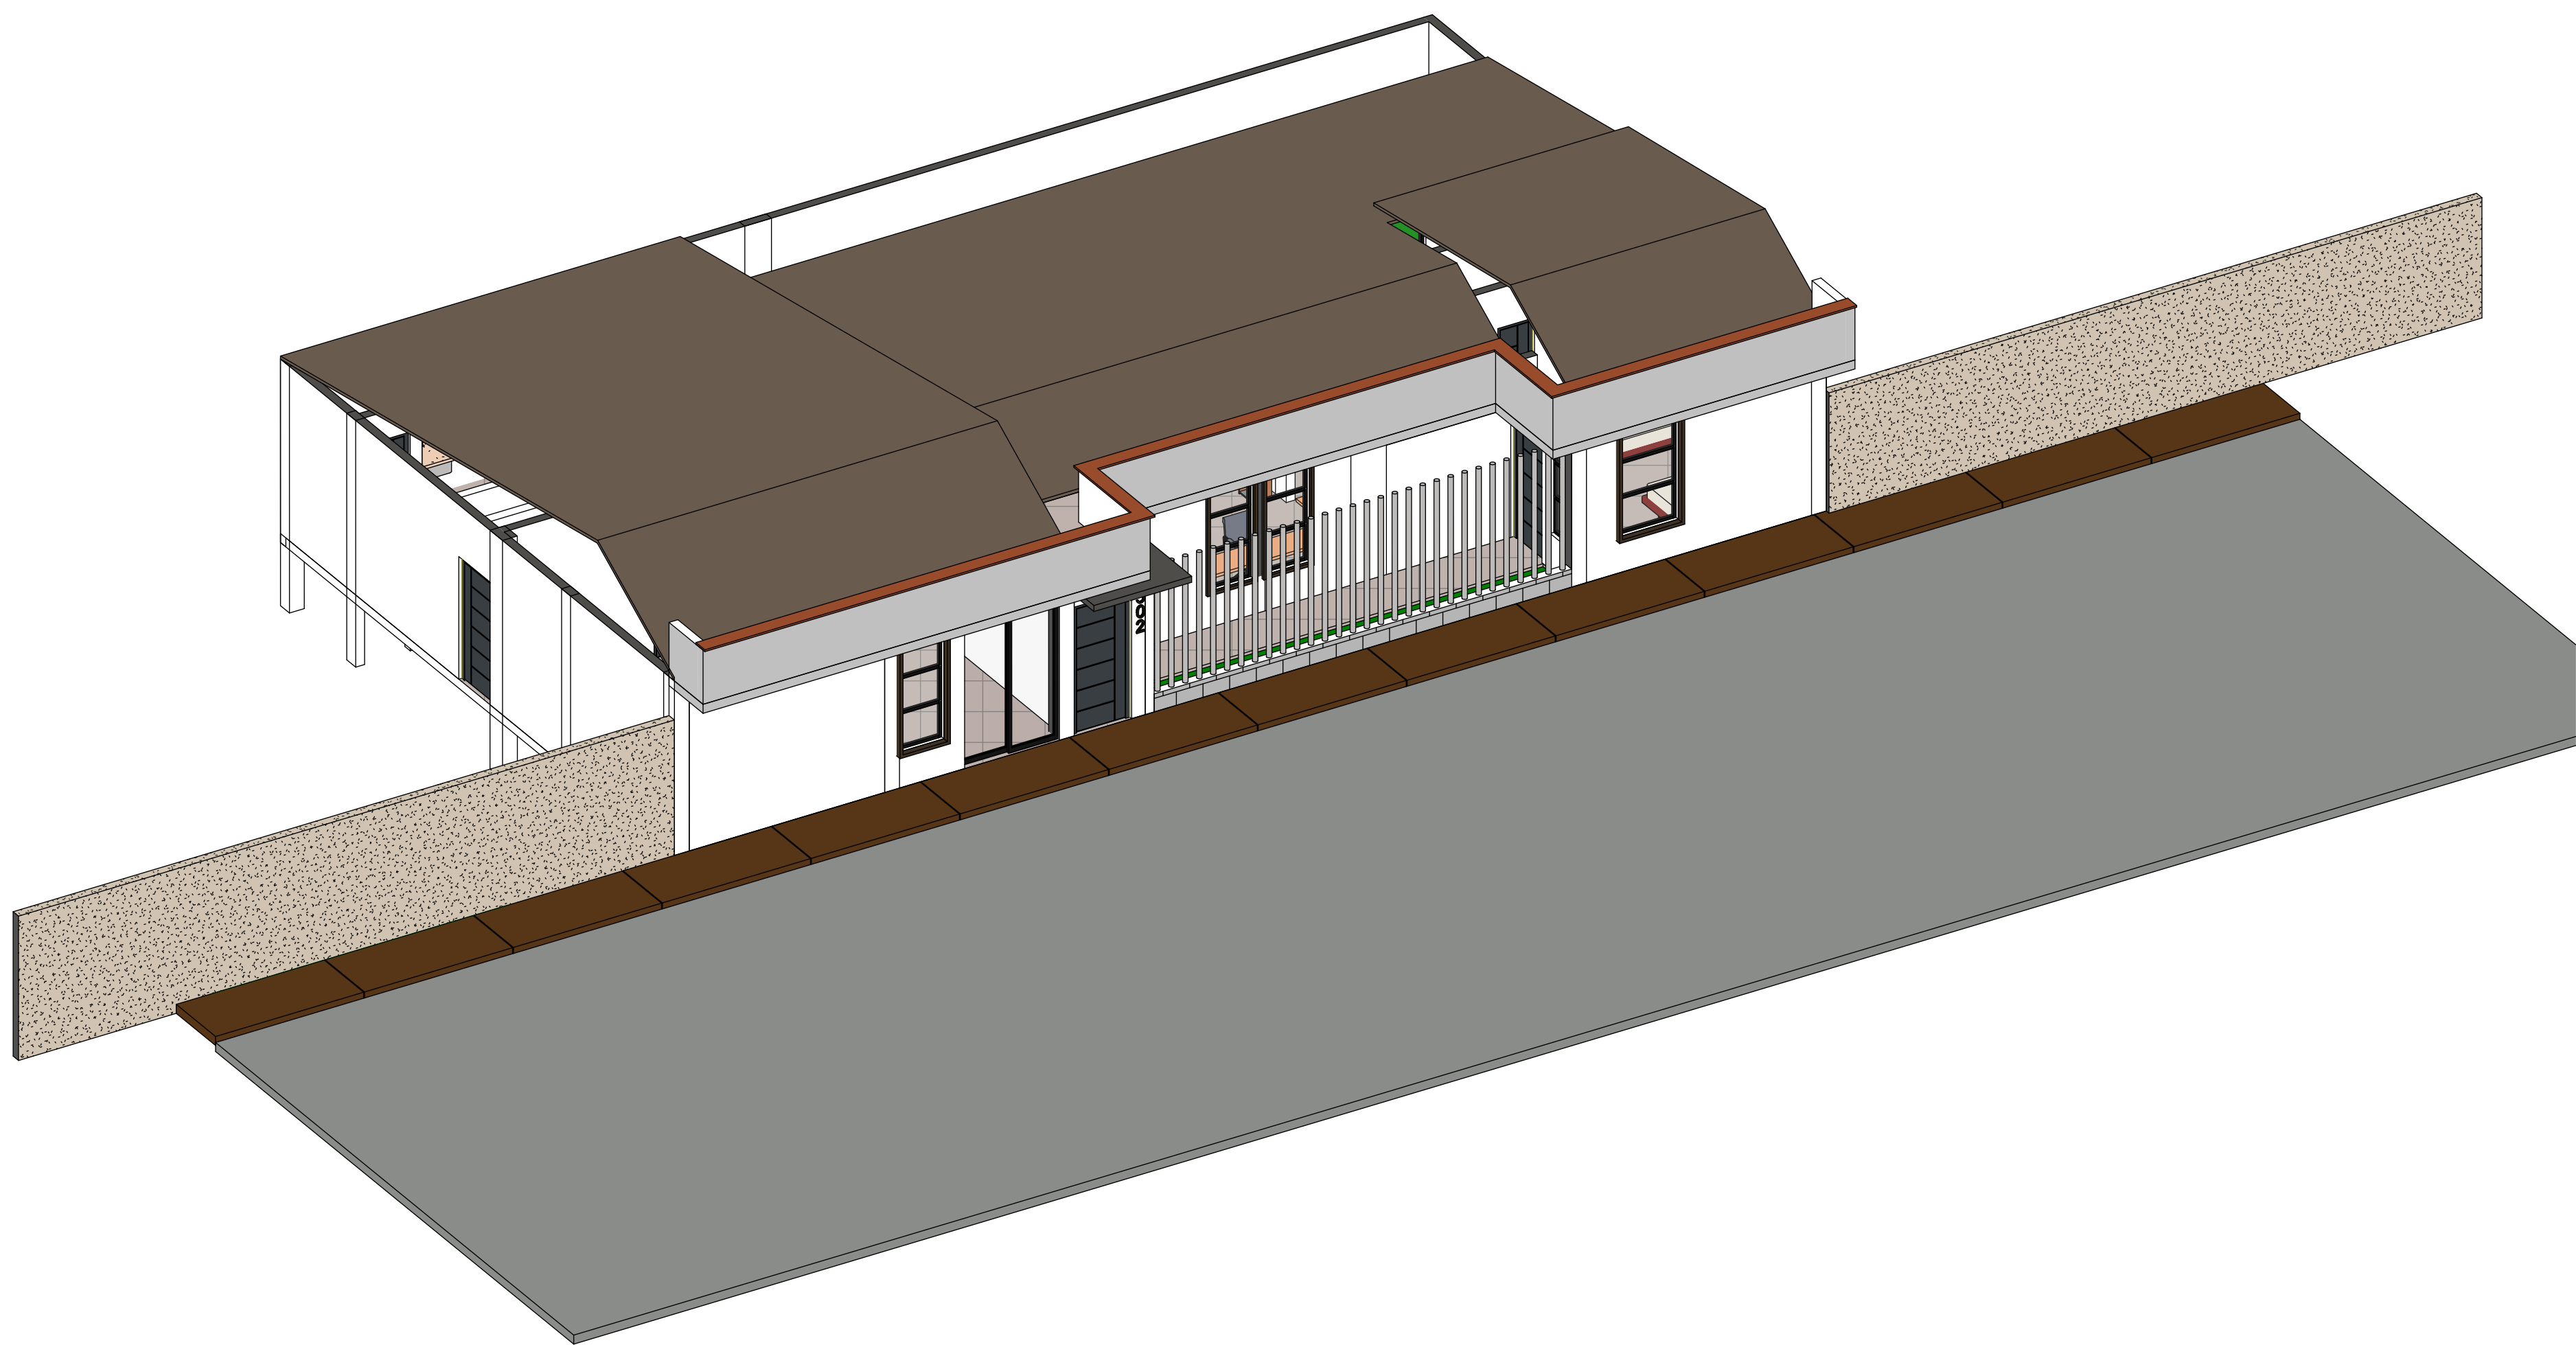

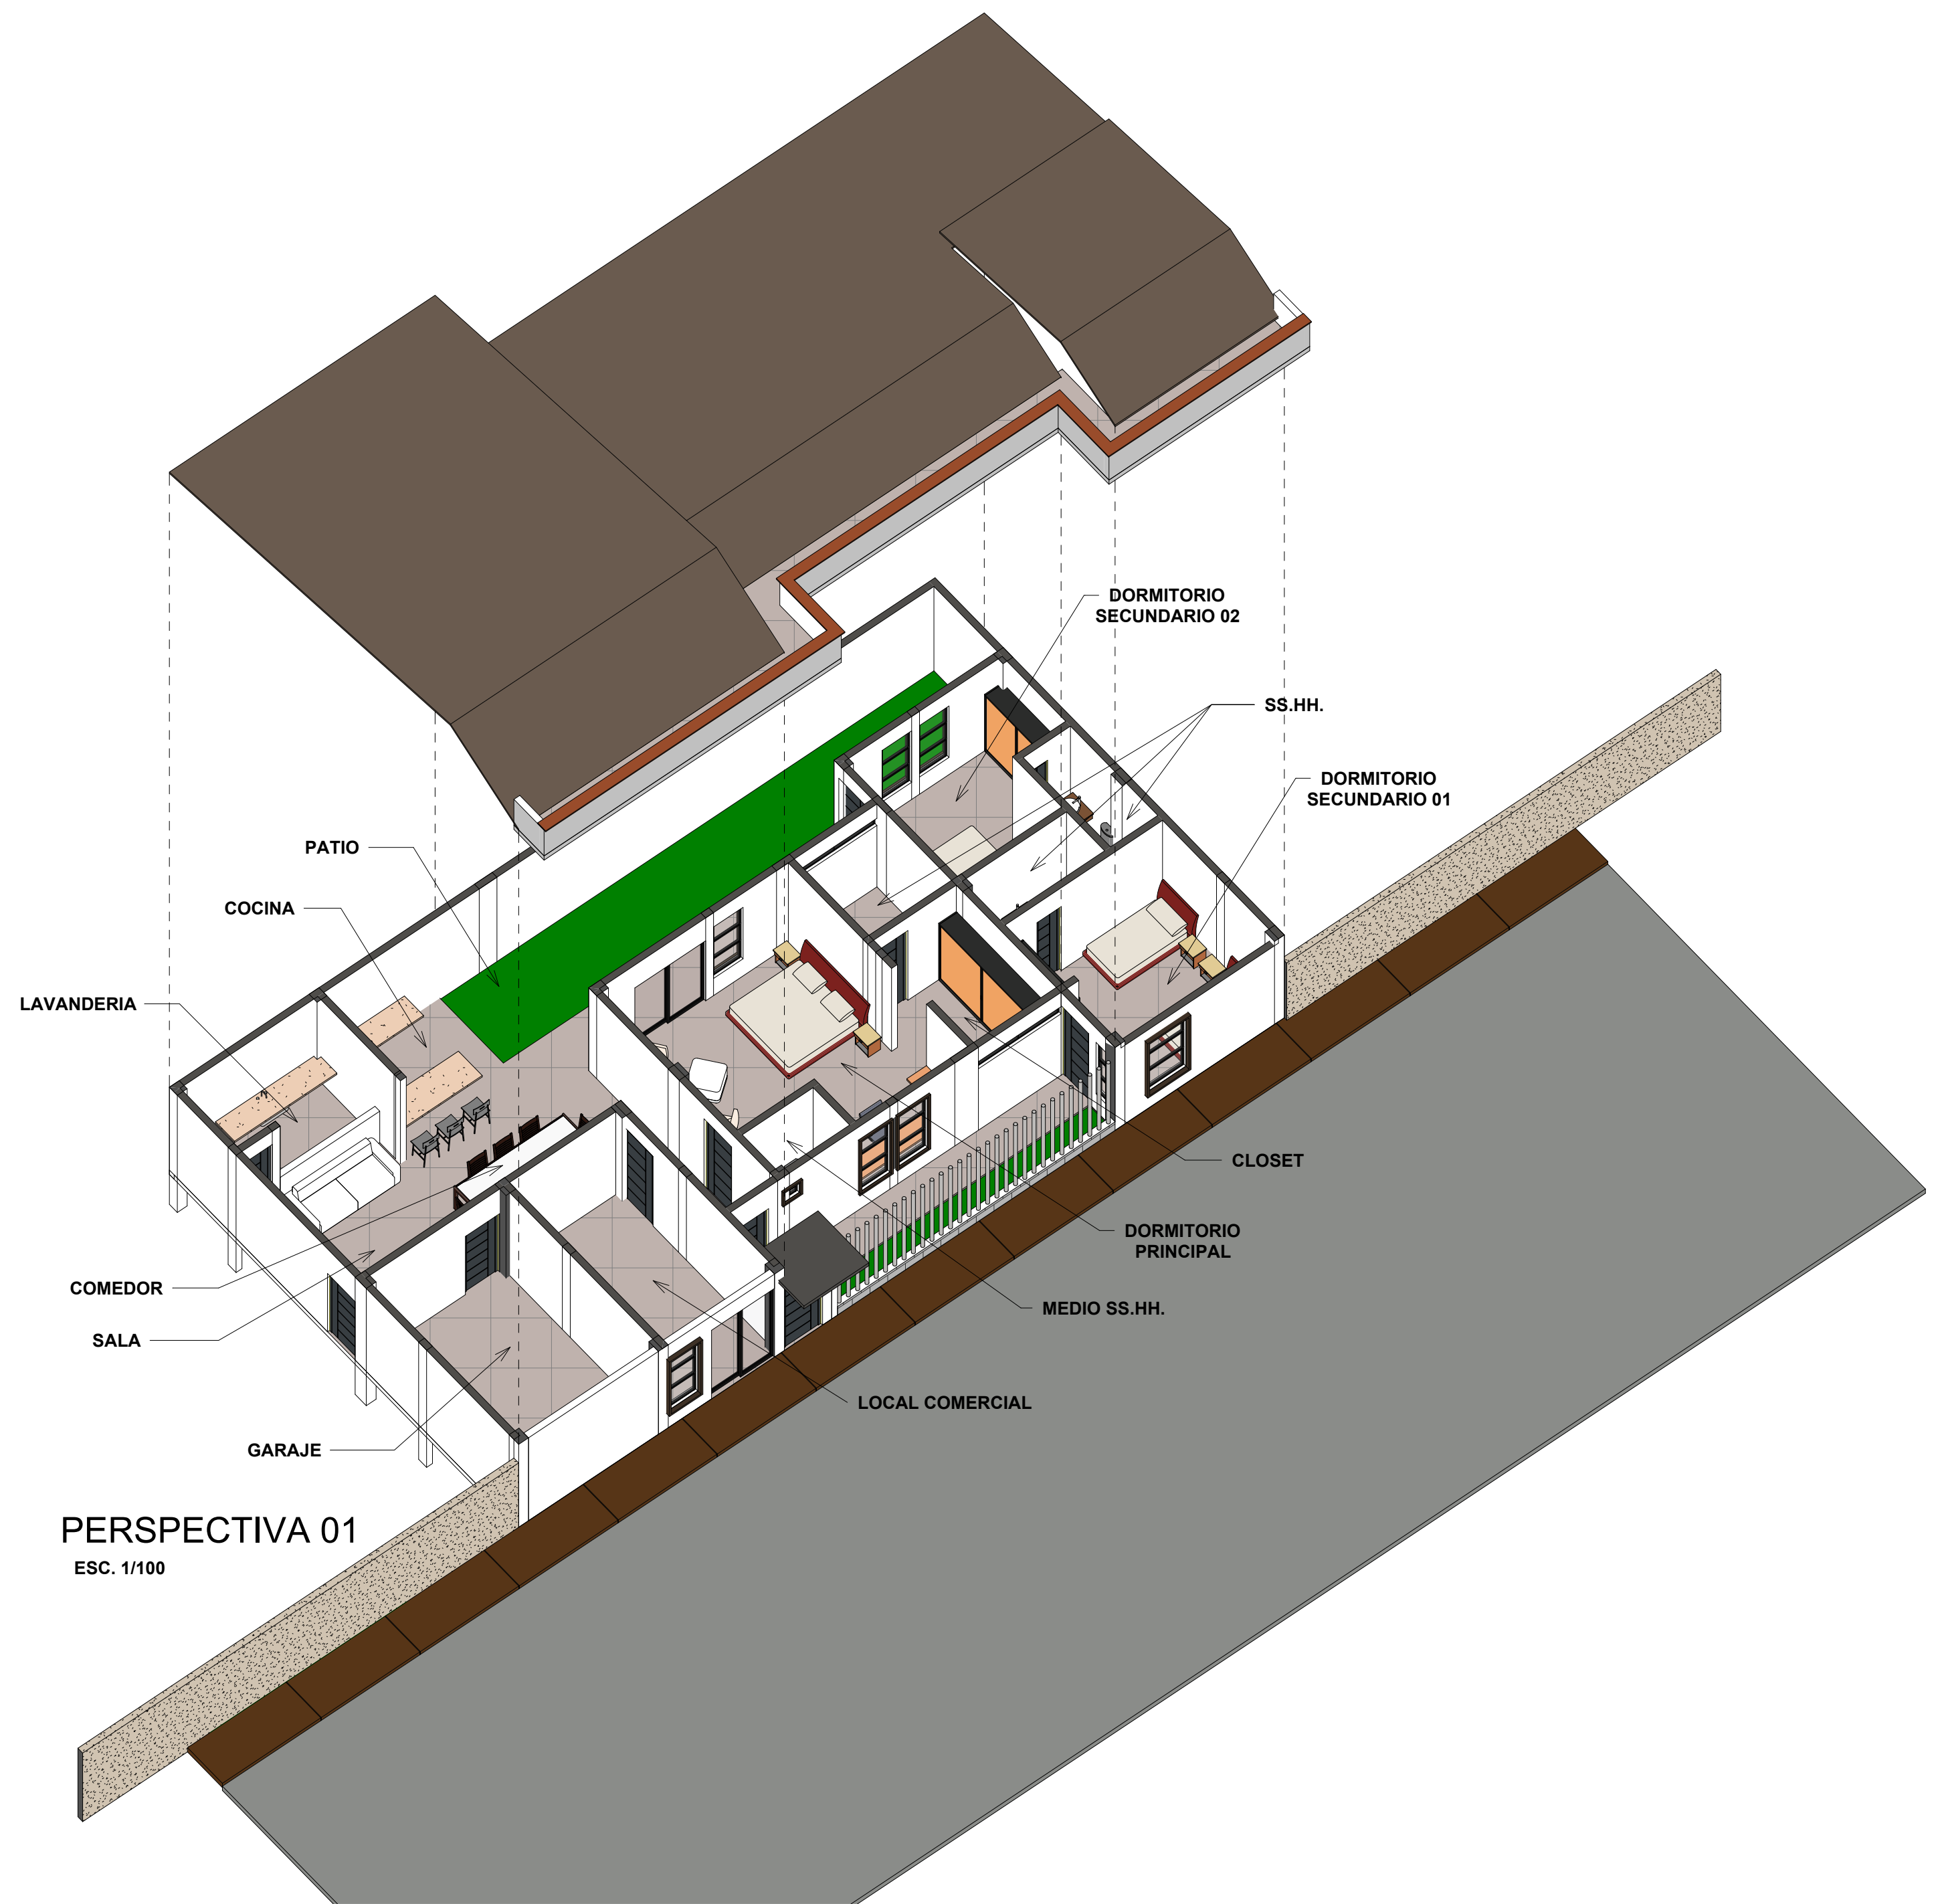

PERSPECTIVA 01
ESC. 1/100

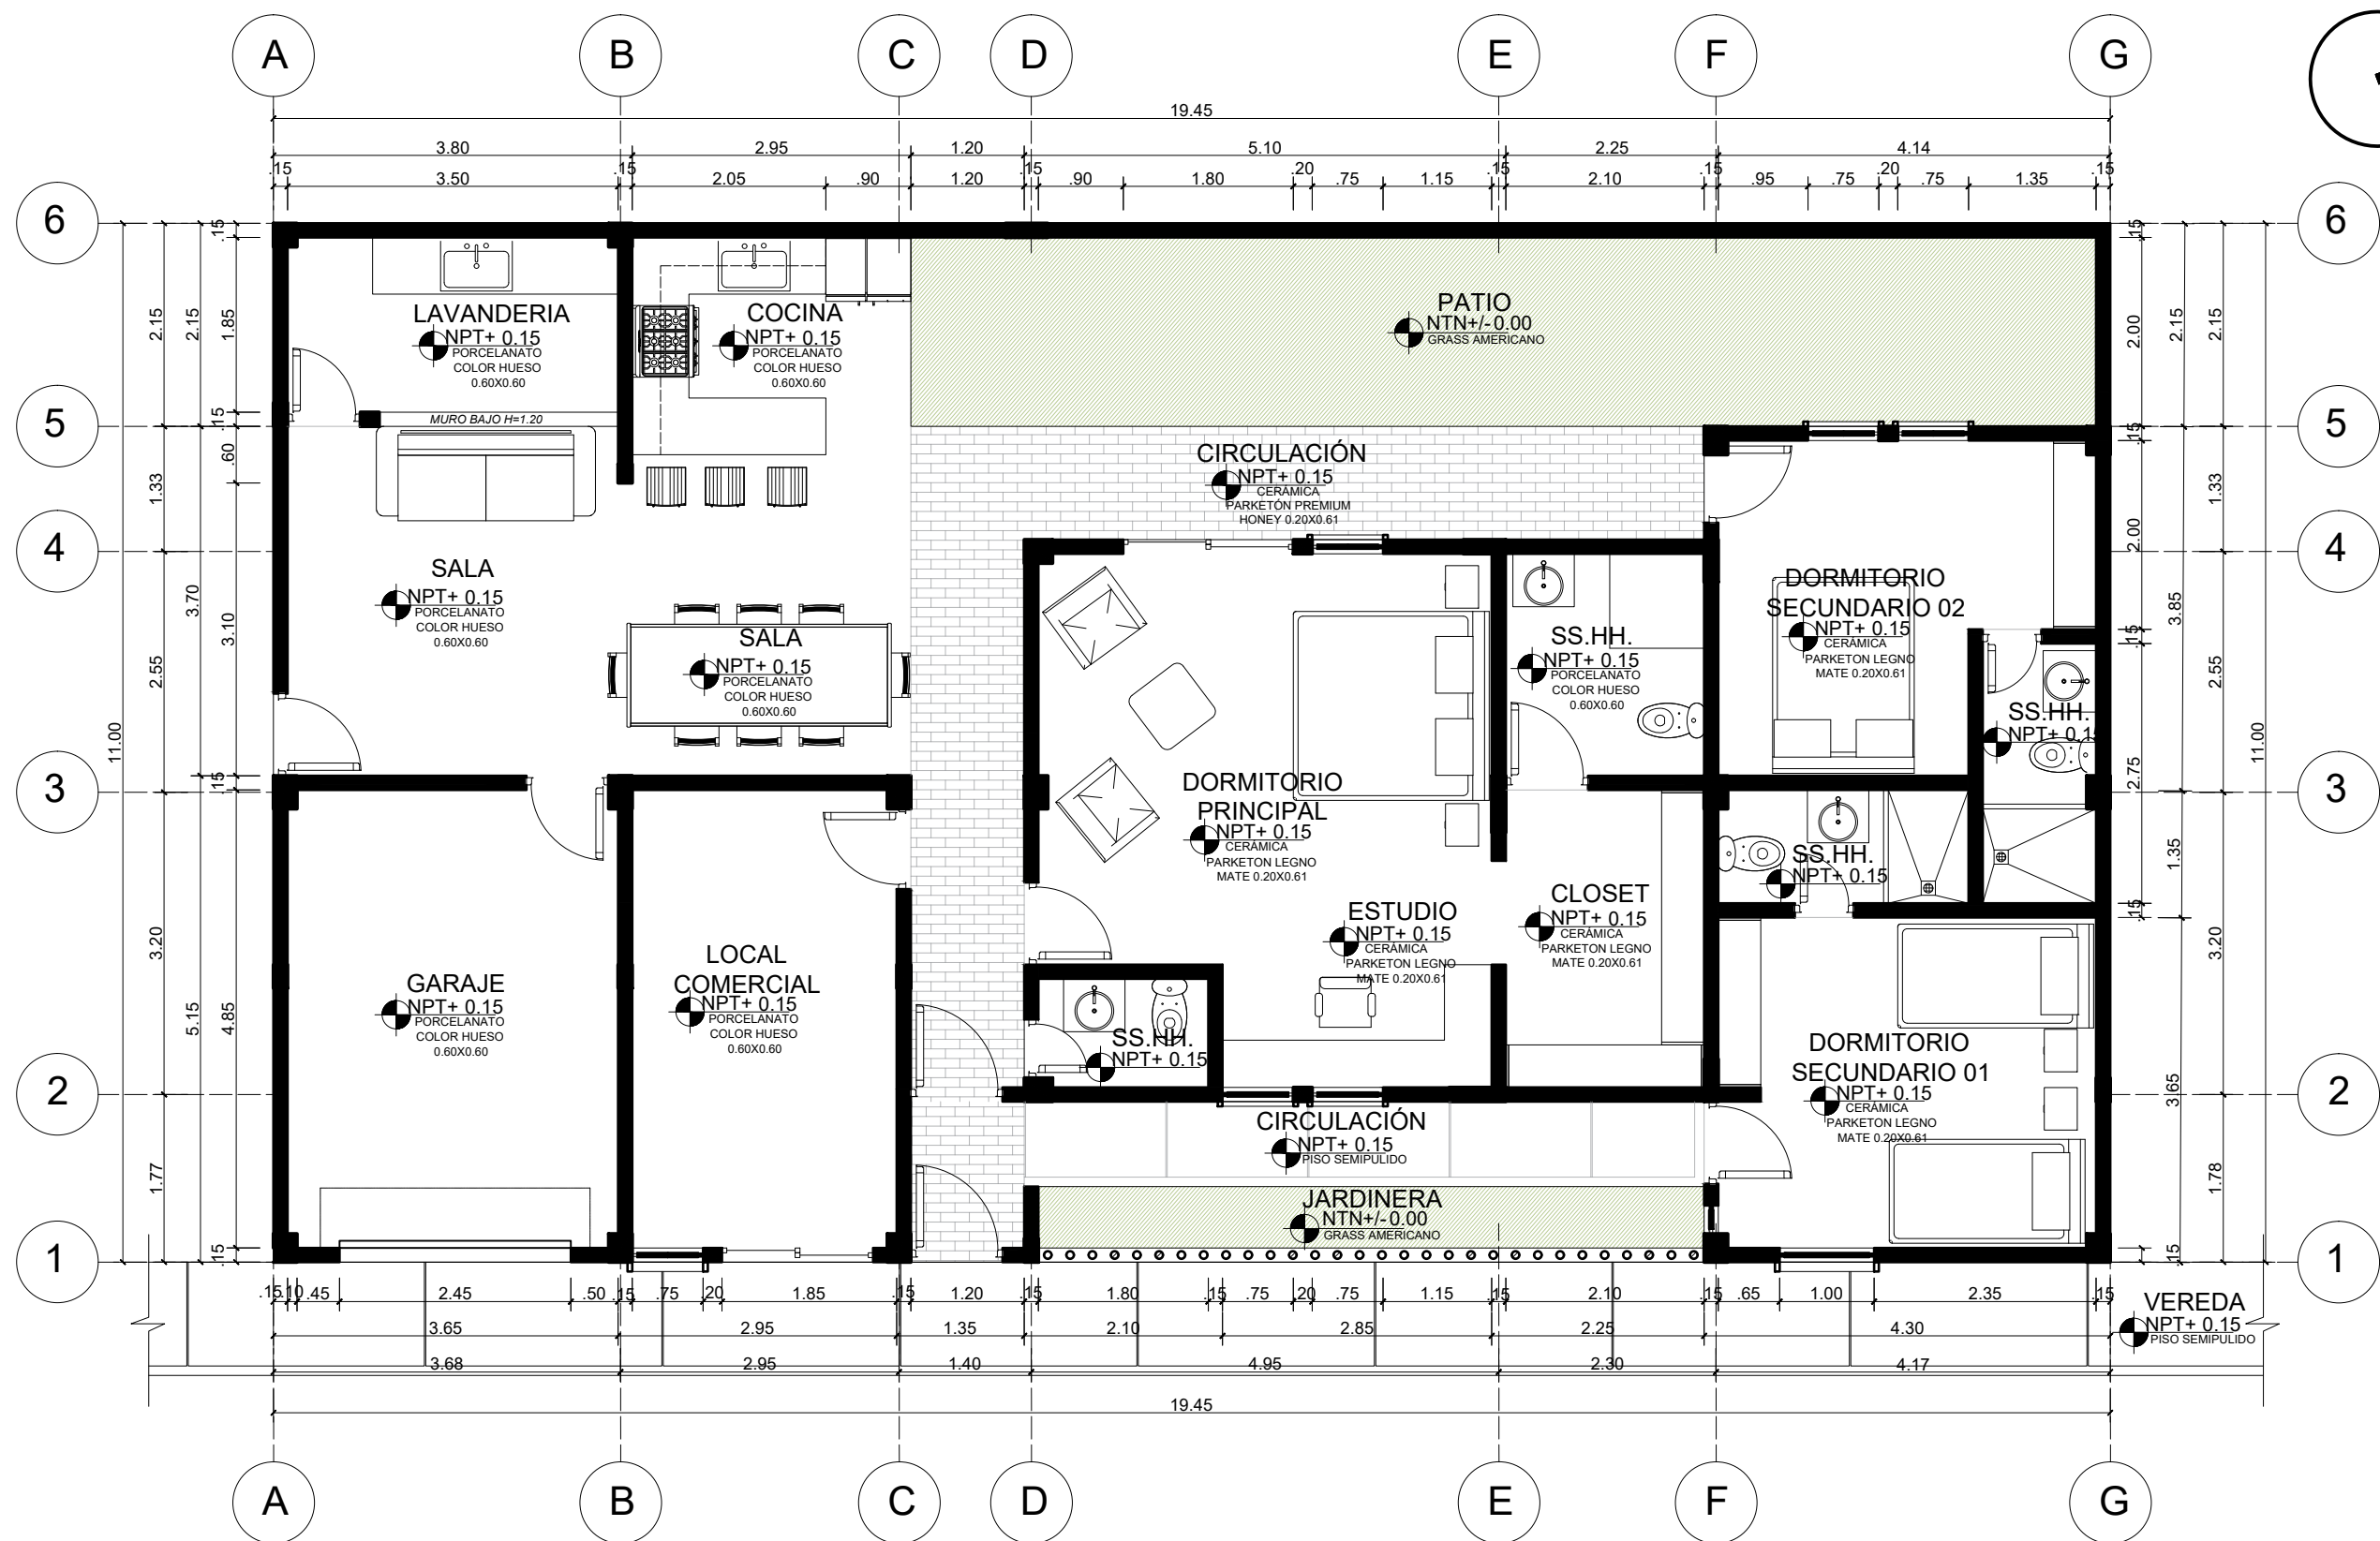


PROYECTO : VIVIENDA PRODUCTIVA GERONTOLÓGICA - CASA ONORATO		
PROYECTISTA: VALDEZ ARQUITECTOS S.A.C.	UBICACIÓN: C.P. AGUAS CLARAS, DIST. DE PARDO MIGUEL, PROV. DE RIOJA, DEP. SAN MARTIN	
PROPIETARIO(S): SR. LUCAS BECERRA RODRIGUEZ	PLANO: PLANTA GENERAL NIVEL 01	
FECHA: FEBRERO 2026	DIBUJO: EDVC	ESCALA: 1/75

DISTRIBUCION


LAMINA:

L-01

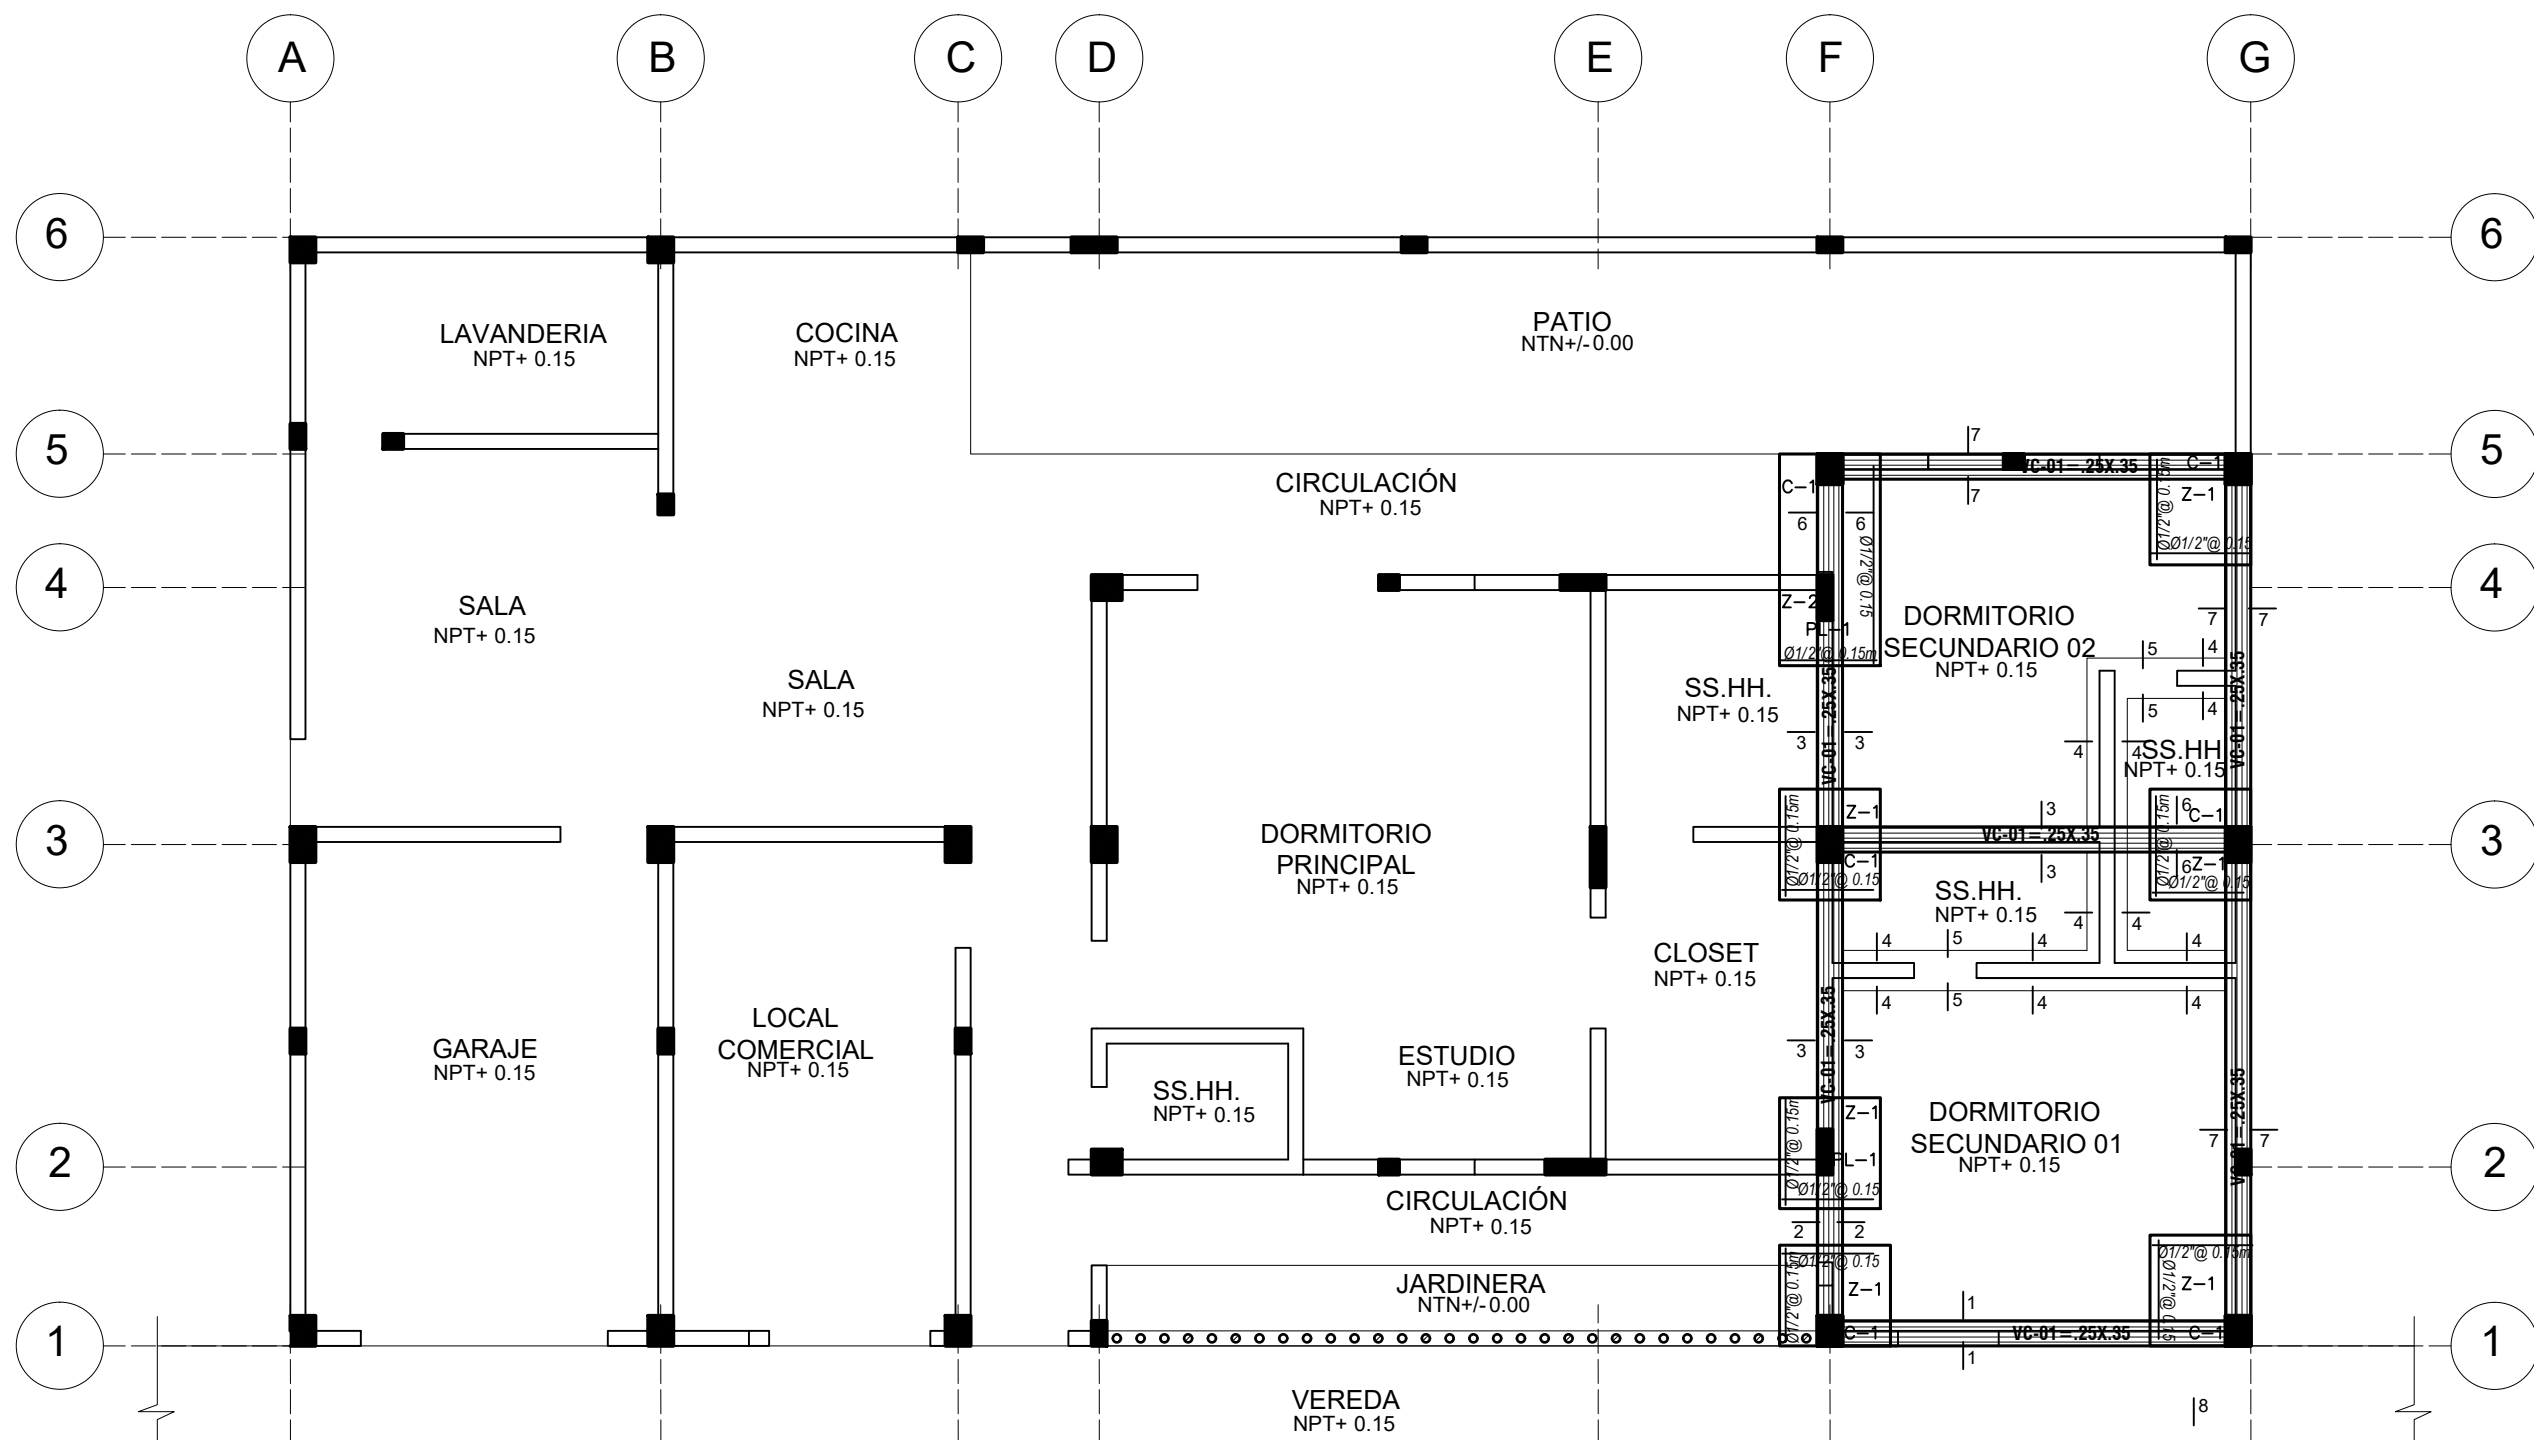

CIMENTACIÓN

ESC. 1/75

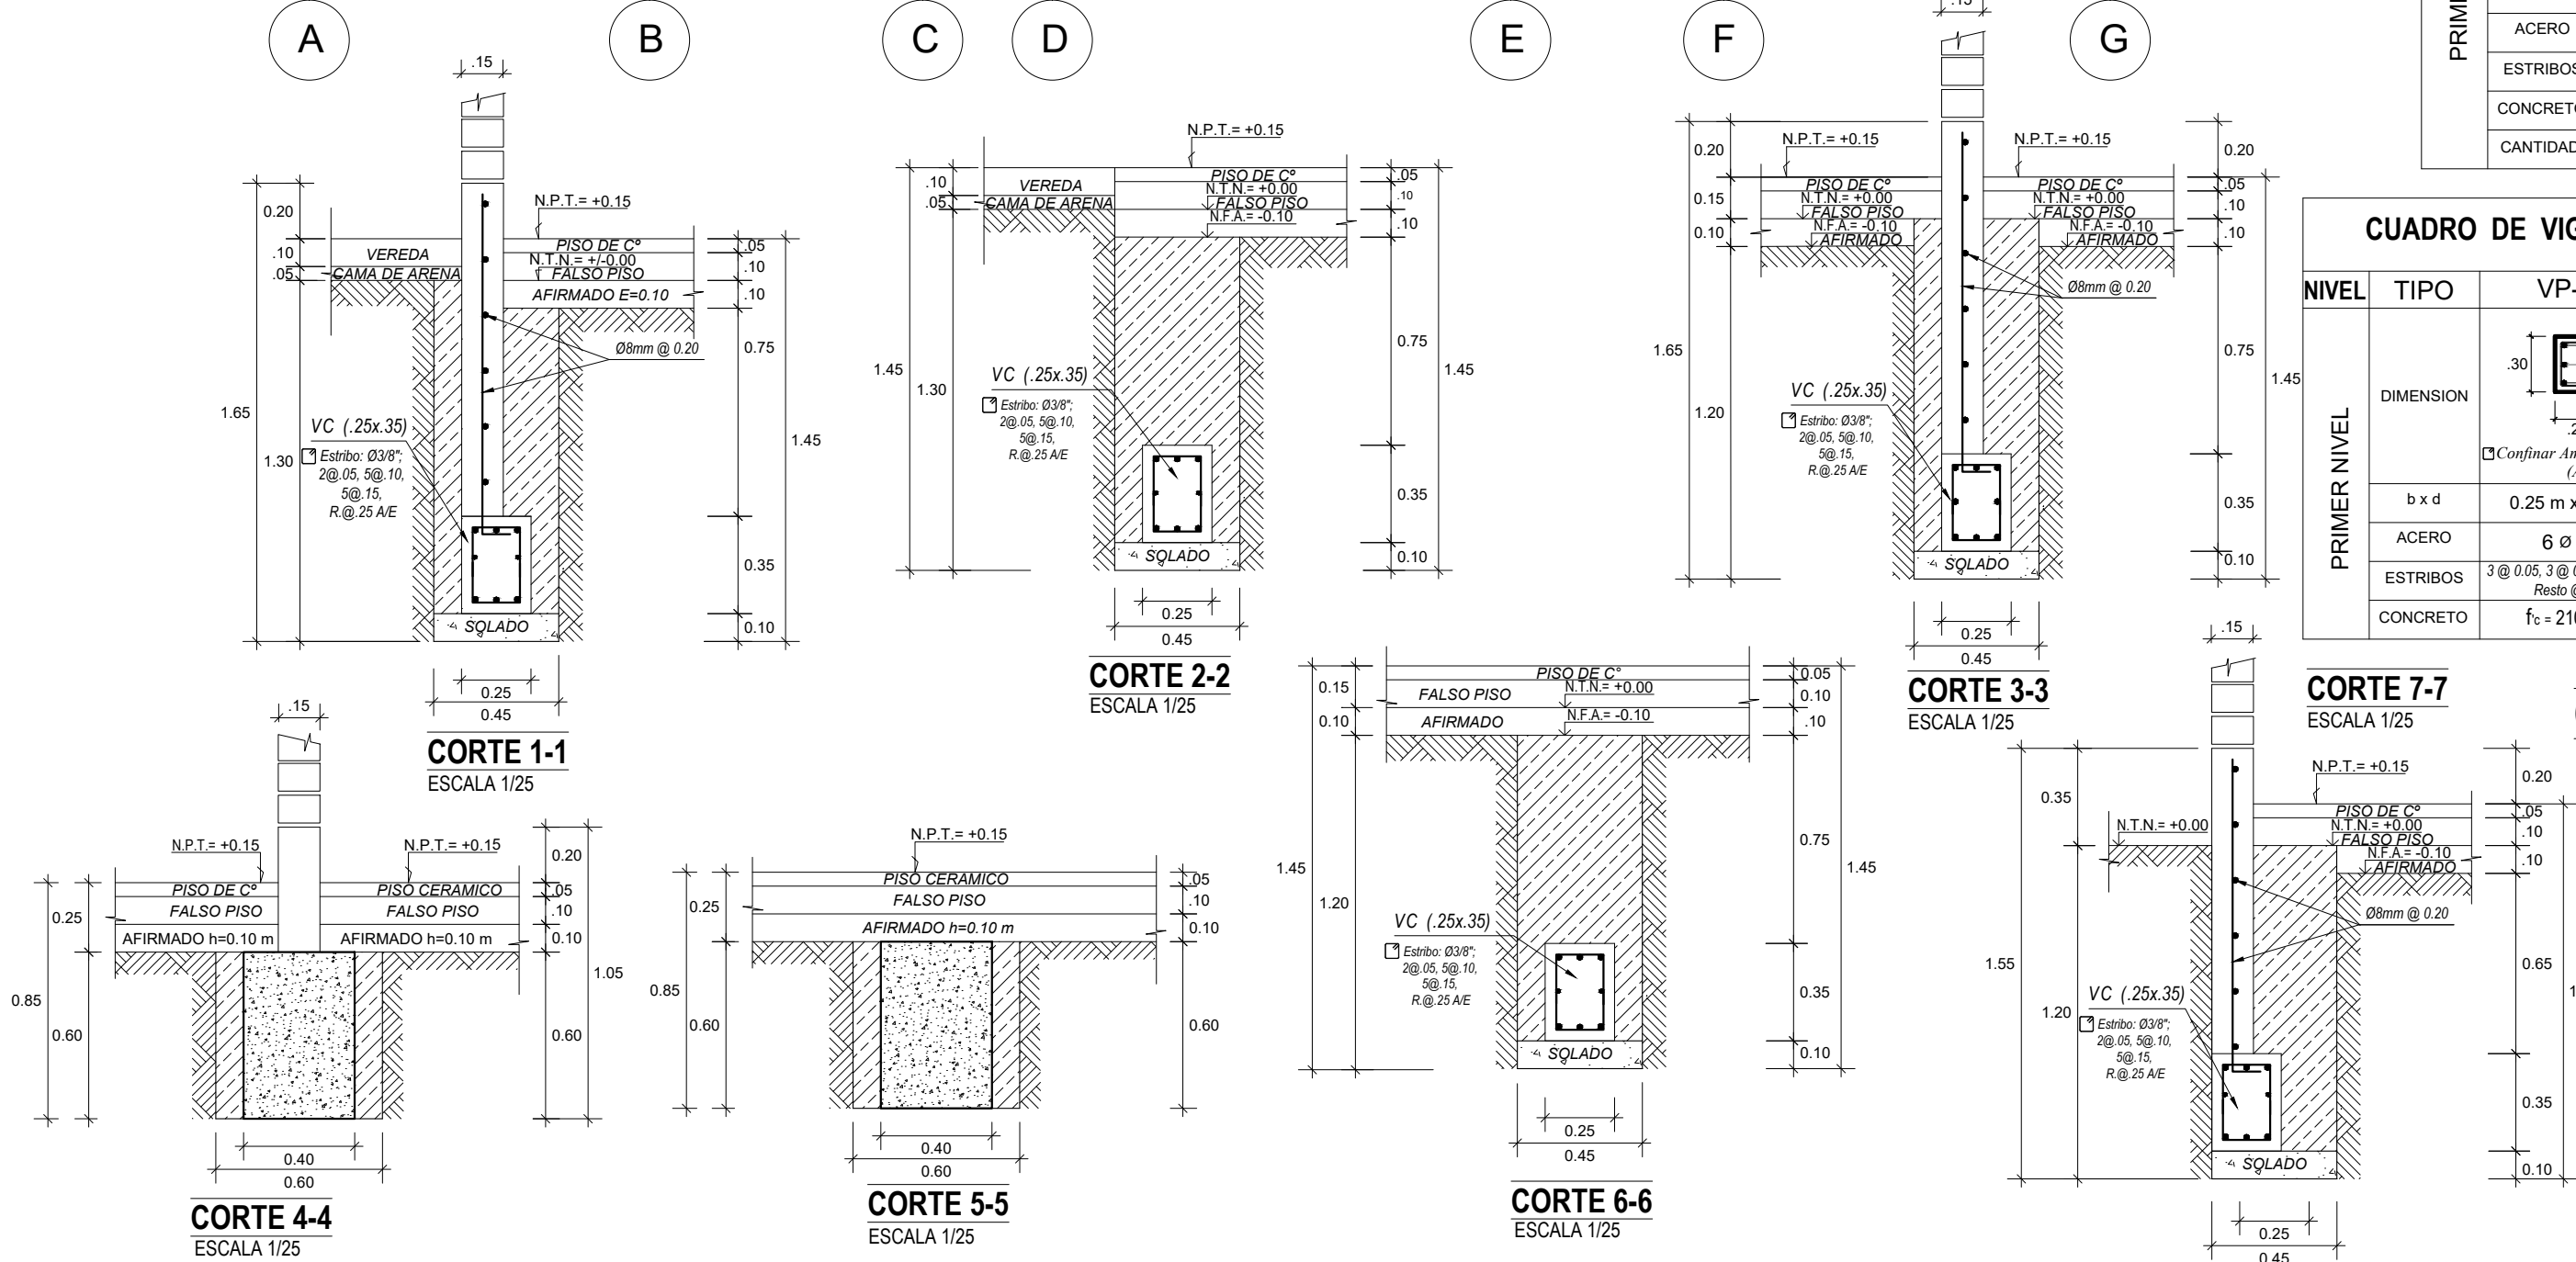

CIMENTACION

- 1) PARA EL TRAZADO DE CIMENTACION VER ARQUITECTURA
- 2) PARA CONFORMAR EL RELLENO USAR AFIRMADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO EN CAPAS DE 20cm.
- 3) LA CIMENTACION DEBE SER DESPLANTADA EN UN MISMO PLANO DEBIENDOSE TOMAR COMO COTA DE CIMENTACION LA MAS BAJA Y EN NINGUN CASO LA PROFUNDIDAD DE CIMENTACION DEBE SER MENOR A 1.50 m. MEDIDA DESDE EL TERRENO NATURAL.
- 4) TODOS LOS INDICADOS EN LAS ZAPATAS SON INFERIORES SALVO INDICADOS (Sup.) QUE ES O SUPERIOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 1) **ACERO DE REFUERZO** : ACERO ASTM GRADO 60, fy=4,200 kg/cm²
- 2) **SOBRECARGA** : * Carga Muerta = 100 kg/m²
Carga Viva = 25 kg/m²
- 3) **ALBAÑILERIA** :
3.1) RESISTENCIA ESPECIFICA DEL MURO fm= 65 kg/cm², vm= 8.1 kg/cm²
3.2) TIPO DE MORTERO : 1:5 (C:A), JUNTAS DE 1.5 CM.
3.3) LADRILLO, TIPO IV, 18 HUECOS
MAX. 30% PERFORACIONES, ESPESOR MINIMO: 13.0 cm.
- 4) **CONCRETOS** :
4.1) CEMENTO CORRIDO : CONCRETO Fc=140 kg/cm² + 30% P.G.
4.2) SOBRECIMIENTO ARMADO: Fc = 210 kg/cm²
4.3) SOLADOS EN ZAPATAS : CONCRETO Fc=100 kg/cm²
4.4) ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION: Fc = 210 kg/cm²
4.5) COLUMNAS: Fc = 210 kg/cm²
4.6) COLUMNETAS Y VIGUETAS: Fc = 210 kg/cm²
4.6) VIGAS: Fc = 210 kg/cm²
- 5) **RECUBRIMIENTOS** :
ZAPATAS = 7.5 CM
COLUMNAS, VIGAS, VIGAS DE CIMENTACION = 4.0 CM
LOSAS = 2.0 CM

PARAMETROS DE DISEÑO SISMORESISTENTE

Z = 0.35	U = 1.50	S = 1.15	TP = 0.60	TL = 2.00
Rx = 8 PÓRTECO DE CONCRETO ARMADO				
Ry = 7 DUAL				
DESPLAZAMIENTOS (cm)			DISTORSIÓN	
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO DEL ÚLTIMO NIVEL	MÁXIMO DESPLAZAMIENTO RELATIVO DE ENTREPISO	MÁXIMO DESPLAZAMIENTO ABSOLUTO	DISTORSIÓN	DISTORSIÓN MÁXIMA
X 0.3337 cm	0.3311 cm	0.334 cm	0.00441	0.007
Y 0.0486 cm	0.0478 cm	0.0486 cm	0.00056	0.007

CUADRO DE COLUMNAS

NIVEL	TIPO	C - 01	PL - 01
PRIMER NIVEL	DIMENSION	35x25 2Ø1/2" 4Ø1/2" bØ1/2" 25 Confinar Ambos Extremos (Alternar trave)	45x15 6Ø1/2" Ø3/4" Ø3/4" .15 45 Confinar Ambos Extremos (Alternar trave)
	b x d	0.25 m x 0.35m	0.15m x 0.45m
	ACERO	8 Ø 1/2"	6 Ø 1/2"
	ESTRIBOS	3 @ 0.05, 3 @ 0.10, 2 @ 0.15, Resto @ 0.20	3 @ 0.05, 3 @ 0.10, 2 @ 0.15, Resto @ 0.20
	CONCRETO	fc = 210 Kg/cm ²	fc = 210 Kg/cm ²
CANTIDAD		10 Und.	2 Und.


CUADRO DE VIGAS

NIVEL	TIPO	VP- 01	VS- 01
PRIMER NIVEL	DIMENSION	30x25 6Ø1/2" Ø3/4" 25 Confinar Ambos Extremos (Alternar trave)	55x15 8Ø12mm Ø3/4" 15 Confinar Ambos Extremos (Alternar trave)
	b x d	0.25 m x 0.30m	0.15 m x 0.55m
	ACERO	6 Ø 1/2"	8 Ø 12mm
	ESTRIBOS	3 @ 0.05, 3 @ 0.10, 2 @ 0.15, Resto @ 0.20	3 @ 0.05, 3 @ 0.10, 2 @ 0.15, Resto @ 0.20
	CONCRETO	fc = 210 Kg/cm ²	fc = 210 Kg/cm ²

CUADRO DE VIGAS DE CIMENTACION

TIPO	VP- 01
DIMENSION	35x25 2Ø5/8" 4Ø1/2" 25 Confinar Ambos Extremos (Alternar trave)
b x d	0.25 m x 0.30m
ACERO	2 Ø 5/8 + "4 Ø 1/2"
ESTRIBOS	3 @ 0.05, 3 @ 0.10, 2 @ 0.15, Resto @ 0.20
CONCRETO	fc = 210 Kg/cm ²

CUADRO A

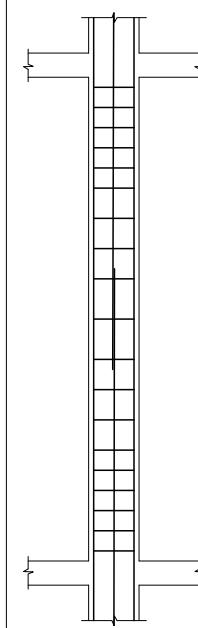

Ø	L
3/8"	30
1/2"	40
5/8"	50
3/4"	60
1"	90

NOTAS:


- 1.- Se realizara los empalmes en el tercio central de la altura de la columna.
- 2.- No se empalmará más de 50 % del area total en una sección
- 3.- No se excederá en el porcentaje especificado.
- 4.- Al empalmar mas del 30 % de área total de una misma sección se colocará estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10 cms.

EMPALME Y TRASLAPE (cm.):

DIAMETRO	COLUMNAS PLACAS, MUROS		VIGAS, LOSAS, VIGUETAS	
	COMPRESION	FLEXO COMPRESION		
3/8"	30	35	40	LAS BARRAS POSITIVAS SE EMPALMARAN A 1/3 DE LA LUZ CONTANDO DESDE EL APOYO. LAS BARRAS NEGATIVAS SE EMPALMARAN A 1/2 DE LA LUZ. NO MAS DE 50% DE LAS BARRAS DEBE DE EMPALMARSE EN UNA MISMA SECCION
1/2"	40	45	55	
5/8"	50	55	70	
3/4"	60	70	90	
1"	75	120	160	

- NOTA: ZONAS EN LAS QUE NO SE EFECTUAN TRASLAPES
- 1.-ARMADURA INFERIOR EN EL TERCIO CENTRAL.
 - 2.-ARMADURA SUPERIOR EN APOYOS CONTINUOS.
 - 3.-ARMADURA SUPERIOR EN VOLADIZOS.
 - 4.-LOS TRASLAPES SERAN INTERCALADOS

TRASLAPE DE ACERO EN VIGAS



Øs	Sup.	Inf.
3/8"	0.45	0.40
1/2"	0.50	0.40
5/8"	0.60	0.50
3/4"	0.75	0.60

Ø	r	a
6mm	2 cm	10 cm
3/8"	3 cm	15 cm

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO	Z-01	Z-02
Conexión con Zapata		
	A x B h 1.10 x 1.00 0.70 m	A x B h 1.00 x 2.10 0.70 m
Cantidad de acero a lo largo del eje A	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20
Cantidad de acero a lo largo del eje B	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20



PROYECTO : VIVIENDA PRODUCTIVA GERONTOLÓGICA - CASA ONORATO			DISTRIBUCION	
PROYECTISTA: VALDEZ ARQUITECTOS S.A.C.			LAMINA:	
PROPIETARIO(S): SR. LUCAS BECERRA RODRIGUEZ			E-01	
UBICACIÓN: C.P. AGUAS CLARAS, DIST. DE PARDO MIGUEL, PROV. DE RIOJA, DEP. SAN MARTIN				
PLANO: CIMENTACIÓN				
FECHA: FEBRERO 2026		DIBUJO: EDVC	ESCALA: 1/75	